


GS 1071 P

SPÜLTISCH- EINLOCH- ZWEIGRIFFBATTERIE

**Schmiedl**
ARMATUREN

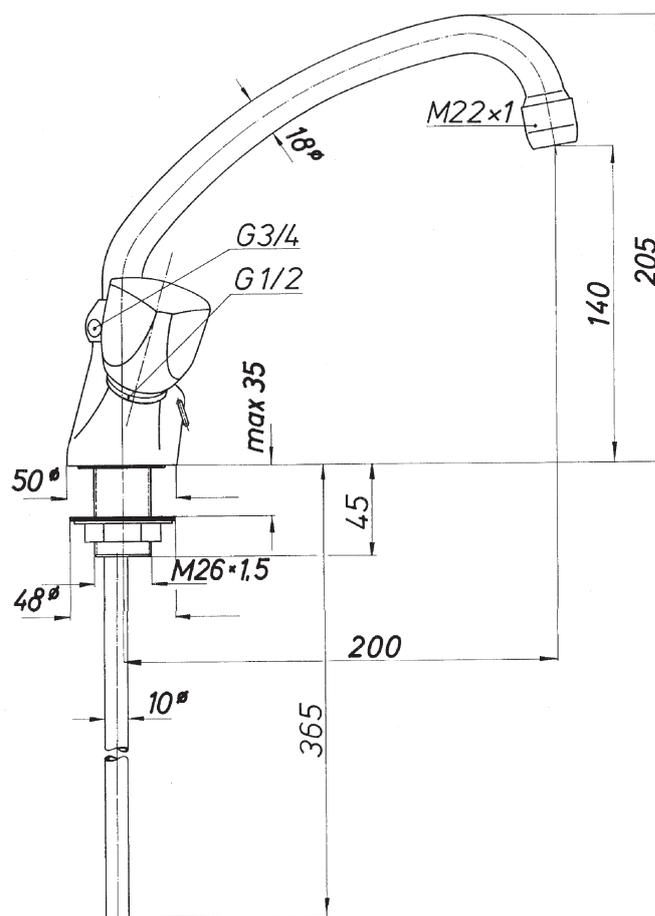

SPÜLTISCH- EINLOCH- ZWEIGRIFFBATTERIE

schwenkbarer Rohrauslauf Ø 18 mm, Perladüse (Durchflußklasse „Z“), Kettenhalter,

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min

Alternativteile: schwenkbare Rohrausläufe von GS 0011-150 P bis GS 0011-400 P,

Ergänzbar mit: 1. Schaftverlängerung (15 mm) GS 1647-15,
2. Schaftverlängerung (40 mm) GS 1647-40,

Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griffen möglich (Aufpreis pro Griff GS 0102 DS)



www.schmiedl.eu

www.facebook.com/schmiedl.armaturen

**Schmiedl**
ARMATUREN