


# GS 1400 P

WASCH- ODER SPÜLTISCH- WAND-  
ZWEIGRIFFBATTERIE

  
Schmiedl  
ARMATUREN

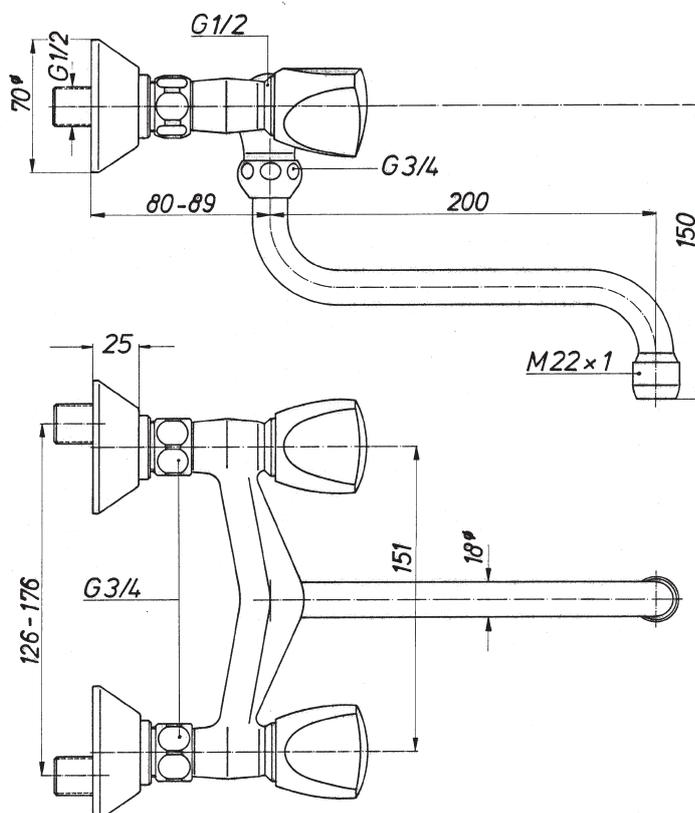


## WASCH- ODER SPÜLTISCH- WAND- ZWEIGRIFFBATTERIE

schwenkbarer Rohrauslauf Ø 18 mm, Perladüse (Druchflußklasse „Z“), Exzenteranschlüsse 1/2“,

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min

**Alternativteile:** 1. schwenkbare Rohrausläufe von GS 0014-120 P bis GS 0014-450 P,  
2. Exzenteranschlüsse 1/2“ (mit Absperr- und Regulierventil) GS 0160,

**Hinweis:** Diebstahlsicherung bei Griffen möglich (Aufpreis pro Griff GS 0102 DS)



[www.schmiedl.eu](http://www.schmiedl.eu)

[www.facebook.com/schmiedl.armaturen](https://www.facebook.com/schmiedl.armaturen)

  
Schmiedl  
ARMATUREN