


GS 1056 E

WASCHTISCH- EINLOCH- ZWEIGRIFFBATTERIE
FÜR OFFENE WARMWASSERBEREITER

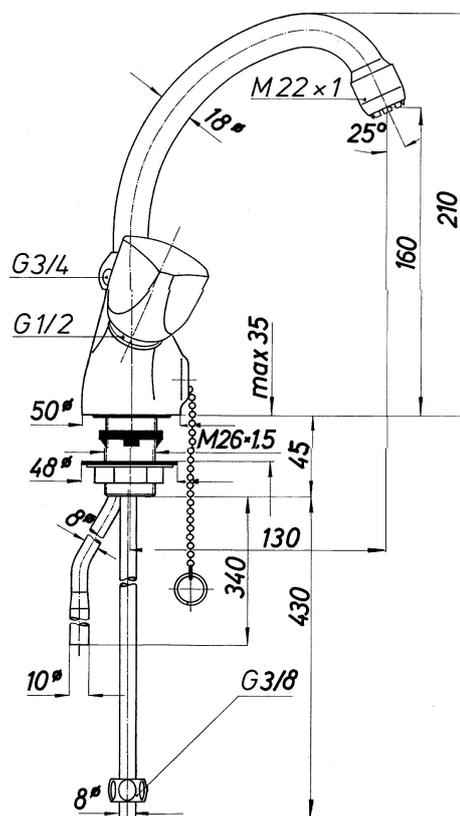


WASCHTISCH- EINLOCH- ZWEIGRIFFBATTERIE FÜR OFFENE WARMWASSERBEREITER

schwenkbarer Rohrauslauf Ø 18 mm, Strahlregler, Kettenhalter mit Kette,

Alternativteile: 1. schwenkbare Rohrausläufe von GS 0011-150 E bis GS 0011-300 E,

Hinweis: 1. Diebstahlsicherung bei Griffen möglich (Aufpreis pro Griff GS 0102 DS)
2. beim Einbau Eckregulierungsventil GS 1047/15 ER verwenden



www.schmiedl.eu

www.facebook.com/schmiedl.armaturen

